

美しさとやすらぎを創造する…

Fujiwara

アクリルシリコン樹脂系多彩色仕上塗材
ニューオールダンテ




ニューアールダンテは ローラー施工ができる多彩塗料です。

※多彩塗料をローラーで施工する工法特許（特許番号：第4866023号）を取得

特長


- ・ローラー施工で飛散が少ない!
- ・クリヤー不要で施工もスピーディ!
- ・アクリルシリコン塗料で高い耐候性と低汚染性を実現!
- ・下地の凹凸を生かした施工が可能!
- ・オール水系で地球環境にやさしい安全設計!

ローラーで簡単施工

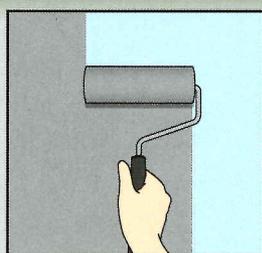


NR下塗材をVPローラーで塗布します。

乾燥

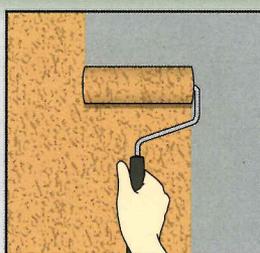

ニューアールダンテをマスキックローラーで塗布します。

すぐに!

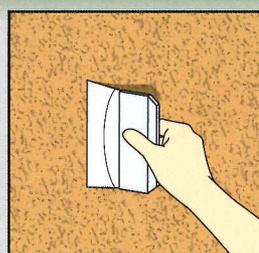


スムーディで仕上げます。(仕上を横方向一定にしてください)

汚れが付きにくい 滑らかな仕上がりが


表面が滑らかなので、汚れが付着しにくく凹凸の大きな石柄調仕上材と比較して美しさが長持ちします。

ニューアールダンテ

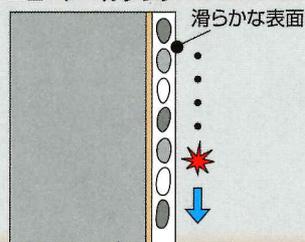

滑らかな表面

凹凸の大きい仕上材

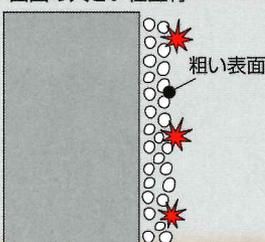

粗い表面

メンテナンスサイクル が長く経済的


ニューアールダンテに使用しているアクリルシリコン樹脂は耐候性に優れています。アクリル系やウレタン系の仕上塗材と比較すると、メンテナンスサイクルが長くなります。

樹脂成分	塗り替え年数				
	2	4	6	8	10
アクリルシリコン系	[Line graph showing a gradual decline from year 2 to 10]				
ウレタン系	[Line graph showing a steeper decline from year 2 to 10]				
アクリル系	[Line graph showing the steepest decline from year 2 to 10]				

※下地や施工部位によって異なりますが、およその塗り替え年数を示しています。

簡単 タッチアップも

ニューアールダンテは多彩色塗料のため、タッチアップなどの補修が簡単。さらに、補修の跡があまり目立ちません。

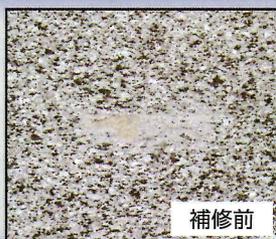

補修前



補修後

カラーサンプル

Color Sample

▼No.30



▼No.31



▼No.32



▼No.34



▼No.35



▼No.50



▼No.38



▼No.43



▼No.44



▼No.39



▼No.42



▼No.40



▼No.45



▼No.51



▼No.46



※ ご注文の際は、ニューアールダンテと各色それぞれの色に対応したNR下塗材をご注文ください。
※ このカラーサンプルは紙に塗装していますので、実際の色調・柄とは多少の相違があります。

Black Variations

▼No.52



▼No.48



▼No.53



▼No.54



▼No.55



各種下地施工例


Example of Applicable Underlying Bases

- ・ニューアールダンテは、同系色のNR下塗材とニューアールダンテで仕上げる多彩仕上塗材です。
- ・新しい下地はもちろん様々な既存仕上材の上にも施工が可能です。
- ・下地の凹凸模様を生かして、多彩柄にイメージチェンジします。外壁や塀等のメンテナンスに最適です。



モルタル下地

モルタルが多彩柄で趣のある立体的な仕上がりになります。モルタル刷毛引き基礎部の改修にもお勧めです。ただし、改修の場合はシーラーが必要です。

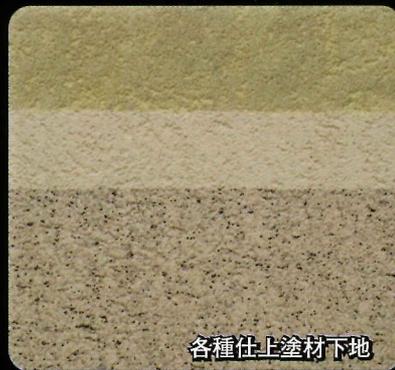


各種仕上塗材下地

既存の外装材に施工するとグレードアップした外壁に変身します。



ブロック下地

普通のブロックが高級感のある仕上がりになります。また、化粧ブロックの凹凸模様を生かした仕上げも可能です。

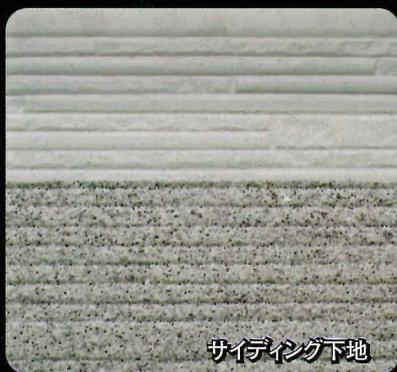

サイディング下地

サイディングの凹凸模様を生かし、さらに重厚感の増した仕上がりになります。



擬石下地

薄膜仕上げのため、大きな凹凸のある擬石仕上材のメンテナンスも容易です。

※印刷のため現物とは色が違います。色についてはカラーサンプルまたは現物塗り見本でご確認ください。

NR下塗材



ニューアールダンテ



スムーディ仕上げ

※ スムーディ仕上げは、一定方向(横方向)に通してください。

※ 凹凸の大きな下地の場合はスムーディ仕上げができません。その場合は、マスキングローラー2回塗りでも仕上げてください。

※ 下地の状況により、シーラーが必要となる場合があります。(改修の場合は、必ず下地状況に応じたシーラー処理を行ってください。)

※ 吹付施工も可能ですが、その場合は仕様異なります。別途ご相談ください。

アクリルシリコン樹脂系多彩色仕上塗材

ニューアールダンテ F☆☆☆☆

用途

建築物の内外装仕上(新築・改修)

適応下地

コンクリート、モルタル、改修下地
各種パネル(ALCパネル、押出成形板、窯業系サイディング、金属パネル)

設計上の注意

- ・パネルなどの目地はそのまま利用してください。
- ・ひび割れ部分のUカットシーリングなど、下地処理を行った際には施工前にパターン調整を行ってください。
- ・使用するシーリング材は、仕上材の接着性向上、ブリード防止のためにノンブリードタイプをご使用ください。

性能

■ JIS A 6909に準ずる試験結果

試験項目	試験結果	品質規格
低温安定性	合格	塊がなく、組成物の分離及び凝集がないこと
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	ひび割れがないこと
付着強さ	標準状態	2.5N/mm ² 0.7N/mm ² 以上
	浸水後	1.7N/mm ² 0.5N/mm ² 以上
温冷繰返し	合格	試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ著しい変色及び光沢低下がないこと
透水性 A 法	2.0mm	10.0mm以下
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐候性 A 法	合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること

施工上の注意

- ・改修の場合は、下地の状況に応じたシーラーをご使用ください。
- ・新築の場合でも表面が弱い下地やエアロレッサンスの付着が見られる場合などはシーラー処理を行ってください。
- ・コンクリート、モルタル、各種仕上材など施工下地は十分に乾燥させてください。
- ・コンクリートのジャンカや欠損部はコンクリート補修材などで補修してから施工してください。
- ・下地表面の汚れ、付着物は施工前に除去するなど処理をしてください。
- ・脆弱な下地は、下地補強してから施工してください。
- ・下塗りで下地を完全に隠べいさせてください。隠べい不足は仕上がりムラ、色ムラの原因になります。
- ・ニューアールダンテはロットにより柄の大きさが多少異なりますので、ロットが変わる場合は面を変えるなどして施工してください。
- ・ニューアールダンテをハンドミキサーなどの電動攪拌機で攪拌すると柄がつぶれますので使用しないでください。
- ・施工時の気温が5℃以下の場合や降雨、降雪が予想される場合には施工を中止してください。
- ・詳しい施工手順についてはお問い合わせください。

取り扱い上の注意

- ・直射日光を避け、凍結させないよう5℃以上の冷暗所で子供の手の届かない所に保管してください。
- ・内容物や容器は、国や都道府県の規則に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に廃棄を委託してください。
- ・お取り扱いの際は、弊社施工仕様書や安全データシート(SDS)をよく読んでからご使用ください。

荷姿・材料

ニューアールダンテ 10kg/プラスチック丸缶(16.6m²/缶)
NR下塗材 4kg/ポリ缶(16m²/缶)
スムーディ

標準施工仕様

下地の状況により、シーラーが必要となる場合があります。

工程	材料	調合(希釈量)	所要量*1(kg/m ²)	塗り回数	間隔時間(h)*2			使用器具
					工程内	工程間	最終養生	
1	NR下塗材*3	4kg	0.25	1		3以上		VPローラー
	清 水	0.2~0.3L	—					
2	ニューアールダンテ*4	既調合	0.6	1		追っかけ		マスタックローラー
3	ヘラ押し*5	直ちにスムーディを横方向に動かし、表面の押えを行う。					24以上	スムーディ

※1 下地状況により所要量は異なります。 ※2 間隔時間は、標準時(20℃65%)を想定。 ※3 NR下塗材は、ニューアールダンテと同系色となります。

※4 ニューアールダンテは、ハンドミキサー等の電動攪拌機を使用すると、柄がつぶれますので使用しないでください。

※5 押えはできるだけ一度で仕上げ、何度も押えなくてください。柄がつぶれるおそれがあります。

※吹付施工の場合は仕様異なります。別途、施工仕様書をお取り寄せください。

美しさとやすらぎを創造する...



フジワラ化学株式会社

本社・工場 〒799-1342 愛媛県西条市大新田94
TEL:0898-64-2421 FAX:0898-64-4034
E-mail:info@fujiwara-chemical.co.jp
URL:https://www.fujiwara-chemical.co.jp



仙台営業所 〒982-0006 仙台市太白区東郡山2-15-11 TEL 022-247-3053
新潟営業所 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山4-5-1 TEL 025-286-0074
関東営業所 〒339-0024 さいたま市岩槻区釣上608-2 TEL 048-791-3366
名古屋営業所 〒485-0051 小牧市下小針中島1-153 TEL 0568-72-2527
大阪営業所 〒577-0022 東大阪市荒本新町4-8 TEL 06-6788-8021
広島営業所 〒736-0002 安芸郡海田町国信2-3-24 TEL 082-516-5505
四国営業所 〒799-1342 愛媛県西条市大新田94 TEL 0898-64-1181
福岡営業所 〒811-0204 福岡市東区奈多3-4-8 TEL 092-605-0105
貿易部事務所 〒799-1342 愛媛県西条市大新田94 TEL 0898-64-2421



- ISO 9001 認証対象外: 貿易部事務所
- この見本帳に記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。