

kikusui

建築用仕上塗材（ローラー仕上げ）
外装薄塗材E・Si
複層塗材E・RE・Si

キクスイ ローラーシリーズ



F☆☆☆☆

キクスイ ローラーシリーズ


建築用仕上塗材ローラー仕上げ

キクスイローラーシリーズは、新築・改修工事のどちらにも適しており、ローラー施工なので飛散が少なく、建物の密集部での施工も容易で、周辺環境にも配慮した商品です。

- 外装薄塗材E **キクスイローラーコート既調合型** アクリル樹脂エマルジョンの砂壁状(じゅらく調)仕上材です。隠ぺい性に優れ、改修工事の塗り替えに適しています。
- 外装薄塗材E **キクスイマスロールJ** …… アクリル樹脂エマルジョンの砂壁状(じゅらく調)仕上材です。
- 外装薄塗材E **キクスイマスロールA** …… アクリル樹脂エマルジョンのゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。
- 外装薄塗材E **クイックドライ・R** …… 水系ワンコーティングのゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。初期降雨性に優れた塗膜を形成し、手摺内壁・外部ボデー等、養生に手間のかかる部位にご使用いただけます。
- 外装薄塗材Si **ムキファイン** …… 水系ワンコーティングのゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。可とう性と透湿性に優れ、防火認定(不燃材料)を取得しており、上裏の仕様として最適です。
- 複層塗材E **キクスイルナロール** …… アクリル樹脂エマルジョンのゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。
- 複層塗材RE **キクスイエポロール** …… エポキシ樹脂エマルジョンのゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。
- 複層塗材Si **シリカロール** …… けい酸質系のゆず肌状[ローラー]模様仕上材です。

仕上げパターンバリエーション

キクスイローラーコート既調合型

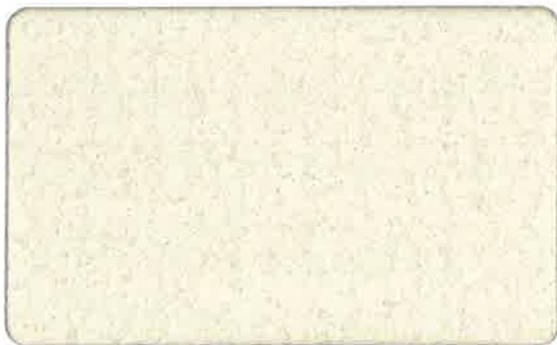

※キクスイマスロールJも同様の仕上がります。 カラーNo. **KN040C**

キクスイマスロールA(つや消し仕上げ)



カラーNo. **KN058C**

クイックドライ・R(半つや仕上げ)



カラーNo. **KN044D**

ムキファイン



カラーNo. **KN060D**

キクスイルナロール



※キクスイエポロールも同様の仕上がります。 カラーNo. **KN170D**

シリカロール(つや消し仕上げ)




カラーNo. **KN060C**

Color Variation



KW170D



KN060D



KN004C



KN060B



KW169D



KN061D



KN060A



KN060E



KN038D



KN041D



KN021D



KN041C



KN045D



KN029C



KN026D



KN040C



●KN033D



KM082D



KM083D



KN037B



KM122D



KM123D



KN042A



KN045A



KN042B



KN045B



KN048B



KN042E



KN040A



KN030A



KN032E



●KM080E



KN041B



KN045F




KN024E




KN023G



●KB158G



●KB153E



●KM108F



●KB139E



●KB132G

(注) 1. この色見本は台紙に塗布をしており、現物の仕上がりとは多少違う場合がありますので、予めご了承ください。
2. 色により、耐候性に差がある場合もございますので、予めご了承ください。

3. ※印は濃色のため、材料費が割高になります。
4. カラーNo. は弊社管理No. です。
5. 色調の有効期限は2022年12月です。

呼び名	製品名	模様	艶	JIS	JIS組み合わせ下塗り	JIS組み合わせ上塗り	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (NSK自主表示試験基準)	防火認定
外装薄塗材E	キクスイローラーコート既調合型	砂壁状(じゅらく調)仕上げ	艶消	JIS A 6909	—	—	0306049	—
	キクスイマスロールJ		艶消	—	—	—	0306048	
	キクスイマスロールA	キクスイ肌状[ローラー]模様	艶有※1・艶消	—	—	—	0412019	
	クイックドライ・R		艶有	—	—	—	0404017	
外装薄塗材Si	ムキファイン	キクスイ肌状[ローラー]模様	半艶	—	—	—	0307387	
複層塗材E	キクスイルナロール		艶消	JIS A 6909	—	—	0806020	NM-1724 ※3
複層塗材RE	キクスイエポロール		艶有	JIS A 6909	キクスイプライマー スーパーE キクスイプライマー パンノウS キクスイ浸透性プライマーE (ルナロールのみ)	水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン・遮熱 ビュートップシリコン ビュートップウレタン ビュートップアクリル	0306094	—
複層塗材Si	シリカロール		艶有	JIS A 6909	キクスイプライマー EPW(エポロールのみ)	ビュートップ(エポロールのみ)	0306081	NM-8573 QM-9813 RM-9362

キクスイルナロール
キクスイプライマー スーパーE
キクスイSP(ワシーラー)
キクスイプライマー EPW
(エポロールのみ)
キクスイプライマー パンノウSP
キクスイ浸透性プライマーE
キクスイ浸透性プライマーWE
キクスイ浸透性プライマーSP

シリカロール
キクスイプライマー スーパーE
キクスイプライマー パンノウSP
キクスイ浸透性プライマーE

※1 艶有は上塗りが必要です。※2 塗分量、組み合わせは最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。※3 下地は不燃材料(金属板及び石膏ボードを除く)

標準施工仕様

仕上げ	工程	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
各種共通	素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かきずき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
キクスイローラーコート既調合型	主材のみ	キクスイローラーコート既調合型 主材:20kg 水:0~1.0L	ウールローラー	2	工程内 2以上	30~40m ² /20kg 0.5~0.67kg/m ²
キクスイマスロールJ	下塗り	キクスイプライマー スーパーWE 主材:16kg 水:3.0~8.0L	ウールローラー等	1	3以上	80~160m ² /16kg 0.10~0.20kg/m ²
	上塗り	キクスイマスロールJ 主材:20kg 水:0.6~1.2L	ウールローラー	1	—	30~40m ² /20kg 0.5~0.67kg/m ²
キクスイマスロールA	下塗り	キクスイプライマー スーパーWE 主材:16kg 水:3.0~8.0L	ウールローラー等	1	3以上	80~160m ² /16kg 0.10~0.20kg/m ²
	主材	キクスイマスロールA 主材:20kg 水:0~0.6L	多孔質ローラー	1	(16以上)	12~16m ² /20kg 1.2~1.7kg/m ²
	(上塗り) ※艶有のみ	ビュートップウレタン 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²
		ビュートップアクリル 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²
クイックドライ・R	主材(模様塗り)	クイックドライ・R 主材:16kg 水:0.3~0.6L	ウールローラー	1	4以上	40~53m ² /16kg 0.3~0.4kg/m ²
	主材(平塗り)	クイックドライ・R 主材:16kg 水:0~0.3L	多孔質ローラー	1	—	20~23m ² /16kg 0.7~0.8kg/m ²
ムキファイン	主材(基層)	ムキファイン 主材:16kg 水:0.5~0.8L	多孔質ローラー	1	3以上	23~26m ² /16kg 0.6~0.7kg/m ²
	主材(模様)	ムキファイン 主材:16kg 水:1.6~2.4L	ウールローラー	1	—	40~53m ² /16kg 0.3~0.4kg/m ²
キクスイルナロール	下塗り	キクスイプライマー スーパーE 主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3以上	80~150m ² /15kg 0.10~0.19kg/m ²
	主材	キクスイルナロール 主材:20kg 水:0~0.4L	多孔質ローラー	1~2	16以上 工程内 2以上	10~20m ² /20kg 1.0~2.0kg/m ²
	上塗り	ビュートップアクリル 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²
キクスイエポロール	下塗り	キクスイプライマー スーパーE 主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	3以上	80~150m ² /15kg 0.10~0.19kg/m ²
	主材	キクスイエポロール 主材:20kg 硬化剤:0.3kg 水:0~0.4L	多孔質ローラー	1~2	16以上 工程内 2以上	10~20m ² /20.3kg 1.0~2.0kg/m ²
	上塗り	ビュートップシリコン 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²
		ビュートップウレタン 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²
	ビュートップアクリル 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	44~64m ² /16kg 0.25~0.36kg/m ²	
シリカロール	下塗り	キクスイプライマー パンノウS 主材:15kg 無希釈	ウールローラー等	1	1以上	75~150m ² /15kg 0.10~0.20kg/m ²
	主材	シリカロール 主材:20kg 水:0~0.5L	多孔質ローラー	1~2	16以上 工程内 2以上	11~20m ² /20kg 1.0~1.8kg/m ²
	上塗り	艶有 艶消	ビュートップアクリル 主材:16kg 水:0.8~1.6L	ウールローラー等	2	工程内 3以上
		シリカペイント 主材:20kg 水:1.0~2.0L	ウールローラー等	2	工程内 3以上	50~80m ² /20kg 0.25~0.40kg/m ²

変更後

適応下地

■直接施工できる下地
モルタル・コンクリート打放し面等

■下地調整を要する下地 ※下地調整費は別途加算してください。
軽量気泡コンクリート(ALC)はキクスイファンデ等、粗面下地はBR#15等を用いて下地調整を行ってください。
※シーリング材の可塑剤による汚染が懸念される場合は、別途シーラーを入れることをお奨めします。
※押出成形板はキクスイプライマー EPWをご使用ください。

荷姿

キクスイローラーコート 既調合型 NET20kg/缶入
キクスイマスロールJ NET20kg/缶入
キクスイマスロールA NET20kg/缶入
クイックドライ・R NET16kg/缶入
ムキファイン NET16kg/缶入
キクスイルナロール NET20kg/缶入
キクスイエポロール 主材 NET20kg/缶入
硬化剤 NET0.3kg/缶入
シリカロール NET20kg/缶入

キクスイプライマー スーパーE
材料・調合 : 主材:15kg
無希釈
施工用具 : ウールローラー等
塗回数 : 1
間隔時間 : 3以上
所要量 : 80~150m²/15kg
0.10~0.19kg/m²

変更後



注意点

この見本帳に掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。
又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

取扱店

菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-207-5710
東京支店 ☎03-3981-2500
名古屋支店 ☎0568-69-5200
関西支店 ☎06-7668-5320
福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>

※最新のJIS表示商品につきましては、当社ホームページにてご確認いただくか、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

●この見本帳は、2017年10月の情報により作成しております。

●この見本帳に記載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを最優先してください。
●改修・改装の場合には、標準施工仕様と異なる場合がありますので最寄りの営業所にご相談ください。

vol.15 17.12.D(M)
頒布価格600円

2019.3.修正