



塗り替え塗料ラインナップ

オリエンタル塗料工業ではあらゆる屋根材に対応した塗り替え塗料を取り揃えています。



屋根を見つめ続けて50年！

その信頼と実績は確かな技術に支えられた証し！

他の追随を許す事無く、これから先も屋根を見つめ走り続けます。

セメント系瓦塗り替え用

・薄形化粧スレート・波形スレート・厚形スレート
・プレスセメント瓦・高分子繊維強化セメント瓦

ニューマイルド優雅/クールくん マイルド優雅

プレスセメント瓦


セキスイ ブリック or イォルーフ



和形

S形


洋形



I



II



IV

KMEW


セキスイ



ROOGA「雅」



ROOGA「鉄平」



コロニアル/カラーベスト



かわら CITY



かわら U

(標準塗装仕様=2回塗り 素地の傷み具合によっては各種下地調整が必要になります)

ニューマイルド優雅は、あらゆるセメント系の屋根材に対応します。

迷った時はニューマイルド優雅!!

発売からベストセラーとして実績ある商品です。

シーラーレスですが、素地の荒れ具合に合せた下地材も豊富に取り揃えています。


乾式コンクリート瓦塗り替え用

・モニエル瓦・スカンジア瓦 等


マイティーシリコン/クールくん マイティーシリコン



モニエル瓦
センチュリオン



モニエル瓦
ホームステッド



アサヒスカンジア瓦

(標準塗装仕様=2回塗り 素地の傷み具合によっては3回塗りが必要になります。)

弊社独自の塗料設計によりプライマーやシーラー無しで直接塗装できます。

2009年3月に瓦メーカーであるラファージュ ルーフィング株式会社からモニエル瓦塗り替え塗料として推奨された塗料です。

※乾式コンクリート瓦特有の脆弱なスラリー層は高圧洗浄機等で取り除いてください。

陶器瓦塗り替え用

・釉薬瓦・素焼き瓦

トウキマイルド/クールくん トウキマイルド




和形



S形



洋形



平形


(標準塗装仕様=2回塗り)

プライマーやシーラー無しで直接塗装を可能にしました。

瓦表層のガラス質にガッチリ密着します。もちろん無釉薬の素焼き瓦にも対応できます。

日本瓦塗り替え用 ・いぶし瓦・釉薬瓦・素焼き瓦

新しいいぶしコート




和形



S形



本葺き



平形

(標準塗装仕様=2回塗り)

築後数十年経過し、瓦一枚毎に色あせた屋根を新築同様にリフレッシュ！
戸建だけでなく寺社にも多くの採用実績があります。

2010年に「劇的!ビフォーアフター」にも登場した安心の塗料です。

この商品は陶器瓦にも対応します。

耐候性にこだわるなら最後の一塗りに

超耐候 タフグロスコート

弊社独自技術による特殊クリヤー樹脂を採用。トップコートを最終仕上げに！
紫外線や酸性雨から塗装塗膜を守ります。その効果はフッ素にも負けません!!
しかもフッ素塗料よりもコストを抑えて施工することができます。

塗膜に肉持ち感があり、艶も良く最高の仕上がりです。

家屋で一番大事な屋根に使用して頂きたい商品です。



タフグロスコートは下記商品のトップコートとしてご使用ください。

- ・ニューマイルド優雅/クールくん マイルド優雅
- ・マイティーシリコン/クールくん マイティーシリコン
- ・トウキマイルド/クールくん トウキマイルド

タフグロスコートと他社フッ素塗料比較試験

色の变化試験 ※ 数値が小さいほど優れている

艶の変化試験 ※ 数値が大きいほど優れている

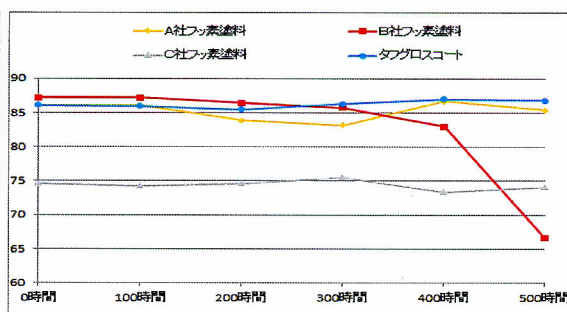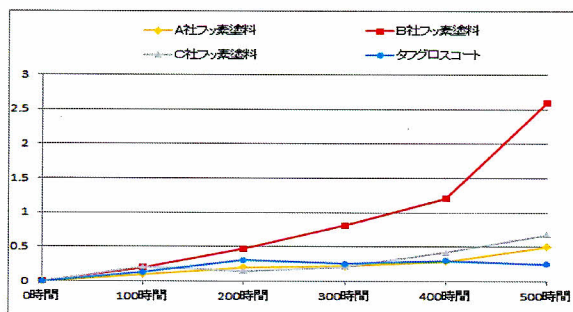

※ すべての比較対象は市販されている他社のフッ素樹脂塗料です。

※ **タフグロスコート**はニューマイルド優雅にトップコートした数値です

A社 フッ素塗料

B社 フッ素塗料

C社 フッ素塗料

タフグロスコート

||は次回塗り替え時期の目安です。

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年

下地材ラインナップ

下地材商品名	対応基材
ニューマイルド優雅 吸込み止めプライマー 弱溶剤二液シリコンタイプ	ニューマイルド優雅の下地材として、セメント系基材全般に使用できます。 工場塗膜・旧塗膜が無い場合に使用してください。 上塗りの吸込みムラを抑制します。
ハイブリットプライマー 水系一液 厚膜タイプ	一般的にセメント瓦と呼ばれる基材に使用できます。 工場塗膜・旧塗膜が無く素地の傷みがひどい場合に最適な下地材です。 上塗りは水系から強溶剤まで幅広く使用できます。
オリトベース 水系一液 薄膜タイプ	カラーベスト・コロニアル専用の下地材です。 上塗りの吸込みを抑制し、美しい仕上がりになります。 上塗りは水系から弱溶剤まで使用できます。 強溶剤不可
オリトボウセイ 弱溶剤一液 エポキシタイプ	鋼板部分に使用してください。 どぶ漬け亜鉛メッキ鋼板は不可 上塗りは水系・弱溶剤が使用できます。 強溶剤不可

注:塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ません。割れの発生している瓦への塗装は避けてください。割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください。また、凍破を防止することはできませんのでご注意ください。

塗装実績 戸建に限らず、店舗や公共物件など幅広い実績があります。



® オリエンタル塗料工業株式会社

本 社・工 場 〒547-0001 大阪市平野区加美北4丁目5番38号

福 岡 営業所 〒814-0161 福岡市早良区飯倉3丁目29-8

東日本 営業所 〒343-0036 埼玉県越谷市三野宮476 ミルトクラー1番館102

ホームページ: <http://www.oriental-toryo.jp>

TEL (06) 6791-4031 (代表) FAX (06) 6791-4034

TEL (092) 831-2281

TEL (048) 940-3927

※このカタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。