

着色

ポアーステイン スタンダード仕上げ

Wiping Off Stain | 101

耐光性に優れ
水などで調色も自在、
木の風合いを活かす
濃色タイプ

全14色



屋内木部用
For Indoor / For Wood



水性
Water-based

F☆☆☆☆



屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。
塗装後にウエスで拭き上げると、
木目がより美しく仕上がる着色剤。

荷姿 0.9kg / 14kg



和信

Color Sample


【ポアーステイン色見本リスト】

原 液	2倍希釈	10倍希釈	50倍希釈	素 地
■ チェスナット				
				
■ マホガニーブラウン				
				
■ オーク				
				
■ オリーブ				
				
■ ブラックオリーブ				
				
■ ブラック				
				
■ ホワイト				
				

素材の違いで色合いは変わります。印刷の色合いは参考としてください。
※シナ合板に塗装

原 液	2倍希釈	10倍希釈	50倍希釈	素 地
-----	------	-------	-------	-----

■ ディープブルー

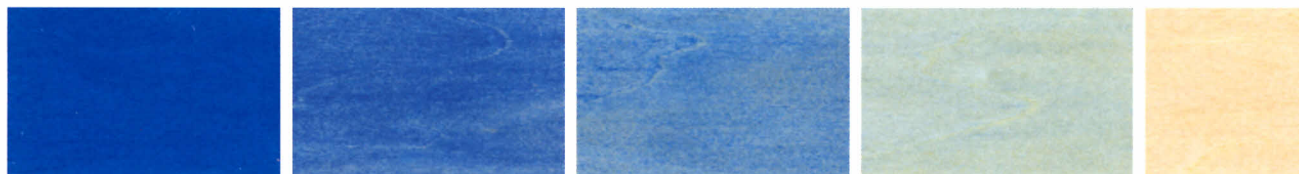


■ エメラルドグリーン



■ グラスグリーン



■ ワインレッド

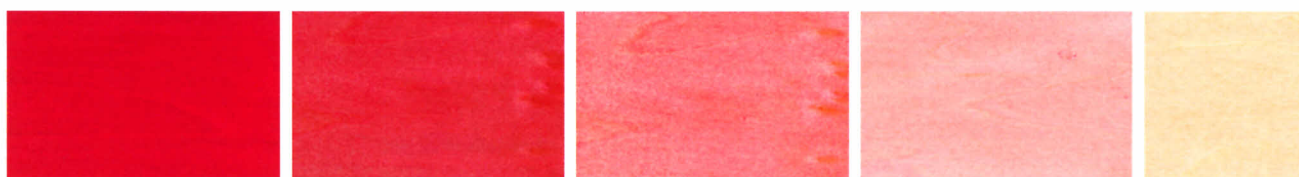


■ チェリーレッド



■ ゴールデンエロー



■ サンオレンジ

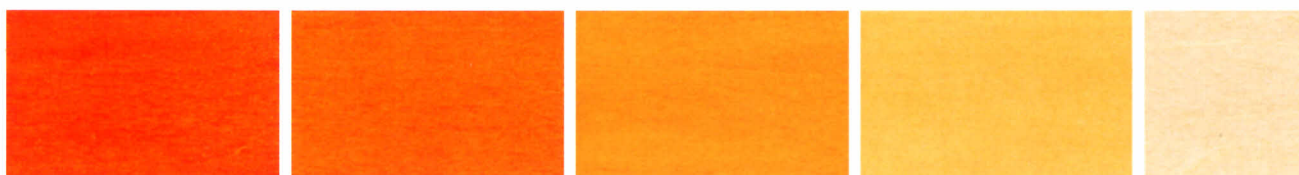

用途

床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、
ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、
収納扉などのあらゆる内装木部や
天板などの家具の着色に最適です。



特長

- ✓ インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。
- ✓ 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが可能です。
- ✓ 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
- ✓ 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メイクアップベースを混入することで美しく仕上がります。



安全性

建築基準 適 国交省	学校環境 適 文科省	13物質 適 厚労省	鉛	子どもガイド 適 東京都
------------------	------------------	------------------	--------------	--------------------

✓ 国土交通省「改正建築基準法」に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、
使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。

Aquex ポアーステインはF☆☆☆☆を取得しているため、
屋内居室に於いて安心して制限なくご使用頂けます。

✓ 厚生労働省

「室内空気汚染に係わるガイドライン」に適合

室内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、
13種類の有害化学物質を含有しません。

また、鉛を含まないので東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

✓ 文部科学省「学校環境衛生基準」に適合

学校環境衛生基準で指定された、
トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないので、
保育園・学校等の子どもが多く利用する施設や、
ヒトが長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。



塗装工程表

ご使用前に必ず「塗装アドバイス」と「取扱アドバイス」をお読み下さい。


工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
① 素地調整	サンドペーパーで研磨			#150を使用
② 素地着色	Aquarex ポアーステインを塗布	60g/m ²	1時間以上/20℃	刷毛塗り後拭き取り
③ 下塗り	Aquarex 木部用ウレタン各ツヤを塗布	80~100g/m ²	2時間以上/20℃	刷毛を使用
④ 研磨	サンドペーパーでケバ取り研磨			#320を使用
⑤ 上塗り	Aquarex 木部用ウレタン各ツヤを塗布	80~100g/m ²	4時間以上/20℃	刷毛を使用

塗装アドバイス

各Aquarexご使用の際は、当該製品のラベル記載内容をよく読んでください。

- ☑ きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ☑ 木材は種類によって発色が変わります。
また同じ種類でも吸い込み方で発色と光沢が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。
また、木材の状態によって塗布量が変わります。
- ☑ 塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。
また5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や、仕上がり・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意下さい。
- ☑ 刷毛で着色後にウエスでスリ込み、余分な着色剤を拭取ることで、より一層、木質感が強調された美しい仕上がりとなります。
- ☑ 着色塗装仕上げの場合は、着色後にAquarex 木部用ウレタン各ツヤ等で仕上げて下さい。
- ☑ メークアップベースは目的の色調に調合された着色剤100に対して20の割合（重量比）で混入・攪拌してからお使い下さい。
※メークアップベースについては最寄りの事業所もしくはお客様センターまでご連絡ください。

Aquarexブランド関連図

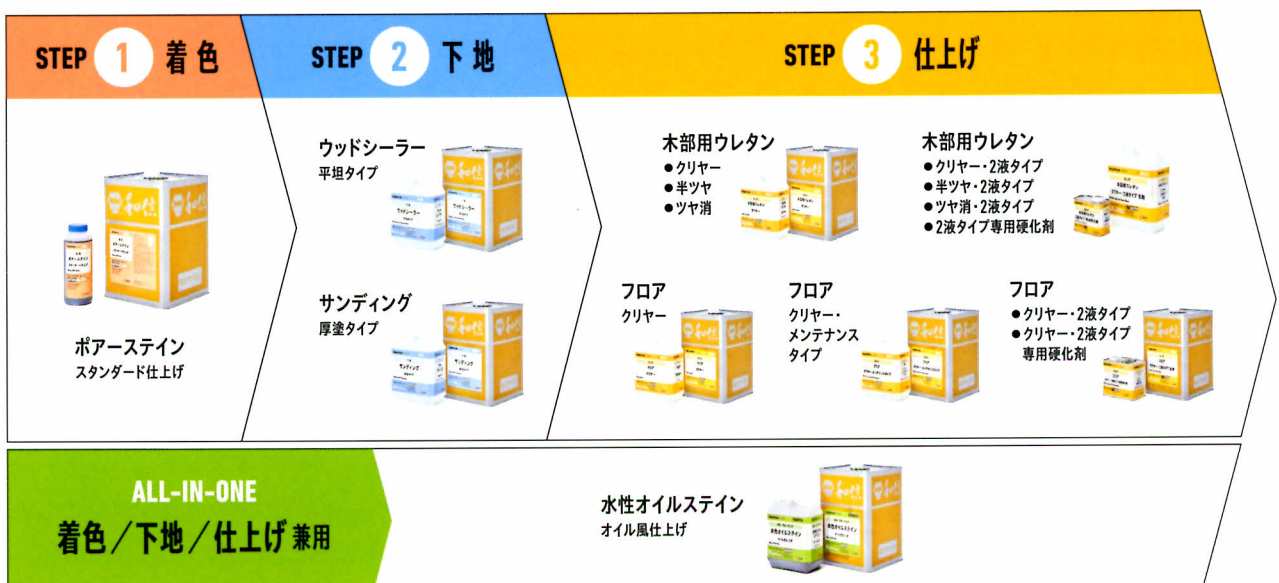

- 注意書きをよく理解して取り扱って下さい。
 - 使用前に容器をよく振って中身を均一にして下さい。
 - 塗装用具には刷毛・コテ刷毛などをお使い下さい。また、泡残りには充分注意の上、塗装して下さい。
 - 気温5℃以下や、多湿時での塗装は避けて下さい。乾燥時間が極端に遅れたり、仕上がりや塗膜性能をそこなう場合があります。
 - 使用後の用具は塗料が乾く前に石鹼水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
 - 換気の良い場所でのみ使用し、ミスト・蒸気・研磨粉等を吸入しないで下さい。塗膜乾燥後も換気を充分に行い、引渡して下さい。
 - 飲食または喫煙をしながら、この製品を扱わないで下さい。
 - 必要に応じて個人用保護具（保護手袋および保護眼鏡・保護マスク等）を着用して下さい。
 - 取扱い後は手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
 - 火災の場合には、消火に水・炭酸ガス・泡・粉末消火器を使用して下さい。
 - 眼に入った場合は直ちに水で注意深く洗い、また誤って飲み込んだ場合も医師の診断・手当を受けて下さい。
 - 気分が悪くなったり皮膚刺激等異常を生じた場合や、暴露または暴露の懸念がある場合は、医師の診断・手当を受けて下さい。
 - 皮膚または衣服に付着した場合は直ちに多量の水と石鹼等で洗い、汚染された衣服は新しい物に取り替えて下さい。
 - 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後処理して下さい。
 - 密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
 - 気温0℃以下での保管は避け、凍結させないで下さい。
 - 残塗料・廃液等は河川や下水道に捨てず、容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。
- また、他の用途に使用せずに市町村の規則に従って廃棄して下さい。
- *詳細は安全データシート(SDS)をご参照ください。

本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様センターまでご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。

本カタログに記載している内容は、2020年1月時点のデータに基づいています。

また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

Aquire》》》 [アクレックス]

一流が選びつづける最高峰

着色から仕上げまであらゆるプロニーズに対応。
イメージを実現する使いやすさと仕上りの良さで、
さまざまな現場で定番として選ばれつづける、
高品質を究めた屋内木部向け水性塗料です。



お問い合わせ

和信化学工業株式会社 〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町1460

お客様センター TEL: 0748-53-1966 MAIL: info@washin-chemical.co.jp

www.washin-chemical.co.jp