

塗り替えに最適

# 水性マイティーシミ止めシーラー

安全 + 速乾

カチオン形

● 屋内のシミやヤニの汚れを強力にカバー!

従来、塗り替え塗装の悩みの種は、ヤニ汚れや雨のシミ汚れにありました。建物の内部では、臭気、火気、溶剤中毒予防などの点から、下塗から上塗まで一貫した水系塗装が要望されてきました。

しかし、これらの汚れは水に溶けやすいため、これまで溶剤形シーラーが使用されてきました。


「水性マイティーシミ止めシーラー」は、水系でありながら水に溶ける汚れを、化学反応の働きで水に溶けなくて強力に隠ぺいすることができるシーラーです。



↑ 塗装後

↑ 塗装前(たばこのヤニ汚れ)

## シミ止め効果比較

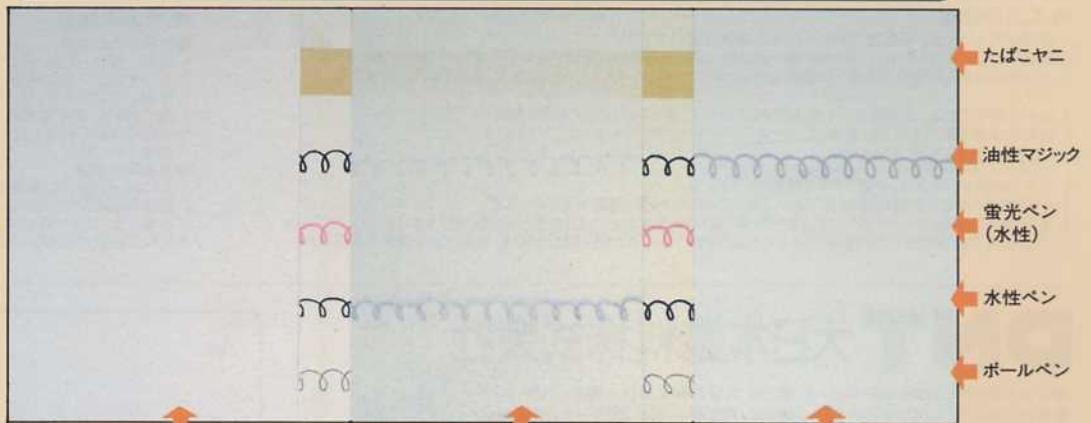

①水性マイティー シミ止めシーラー

②一般エマルジョンシーラー

③溶剤形シーラー

(上塗はすべてハイライト#700)

大日本塗料株式会社

カチオン形

# 水性マイティーシミ止めシーラー

安全+速乾

## 特長

- ①下地(旧塗膜)のシミ、ヤニ等の汚れを化学反応により押え込むことができます。
- ②乾燥がきわめて速く、短時間で塗り重ねが可能です。
- ③水系、一液形で扱いやすく、安全で衛生的です。また強い臭いもありません。
- ④巾広い下地(旧塗膜)によく付着します。
- ⑤ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。

## 容量

15kg石油缶入り(白)、  
4kgポリ容器入り(白)

## 塗料性状

項目	内容
展色剤	カチオン形特殊アクリル樹脂
色相	白
荷姿	1液性
光沢	つや消し
粘度(20℃)	80~90KU
密度(20℃)	1.15~1.21
引火点	—
発火点	—
危険物分類	適用外
有機溶剤区分	適用外
有害物質	含有しない

## 塗装基準

項目	内容
乾燥時間(20℃)	指触 20分以内 硬化 2時間以内
塗装間隔(20℃)	最小 2時間以上 最大 —
標準使用量	0.11~0.13kg/m <sup>2</sup> /回
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー
希釈剤	水道水
希釈率(重量比)	刷毛、ローラー 5~15% スプレー 10~20%

## 標準塗装仕様

工程	塗料	作業内容	塗装回数	使用量(kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔(20℃)
素地調整	—	刷毛又はウエスで被塗面のホコリを除去する。	—	—	—
下塗	水性マイティー シミ止めシーラー	水道水で5~15%希釈して、刷毛又はローラーで塗装する。(ただし、ボード類のような吸い込みが大きい場合には希釈は5~10%とする。)	1	0.12	2時間以上
上塗	① ハイライト#700、#500又は#300	水道水で5~10%希釈して、刷毛又はローラーで塗装する。	2	0.13	2時間以上
	② ビューテックス又はビューテックス艶消	水道水で5~10%希釈して、刷毛又はローラーで塗装する。	2	0.11	2時間以上

### 施工上の注意

1. 低温(5℃以下)及び高温度(85%以上)での塗装は避けて下さい。
2. 新設のモルタル、コンクリート、ボード面等への塗装は避けて下さい。(吸込まれやすく、塗装作業性が悪い)
3. 室内等の密閉した場所で塗装した場合、ほとんど乾燥せず、タレてくる場合があります。通気をよくして塗装するようにして下さい。
4. 塗料は酸性のため、金属性のさび缶はさびやすいので、プラスチック性のものを使用して下さい。
5. 塗装後は塗装器具を早目に洗浄して、シミ止めシーラーが残らないようにして下さい。

### 他種の塗料と混ぜられません。

6. 天井を塗装する場合は、保護メガネを着用して下さい。
7. クギ頭はあらかじめ防錆処理をして下さい。(例:ジंकライト6型、速乾プライマーなど)
8. 現場調色の場合、コベック(メーコー)赤・黄・青・黒・オーク、エマールCTカラー(山陽色素)イエロー・レッド・ブルー・ブラックを3%の範囲内で御使用下さい。それ以外のチンチングカラーでは、ゲル化、増粘があり使用出来ません。

### 使用上の注意

#### ●取扱い上の注意

1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
2. よくアタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

#### ●緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。①

# DNT 大日本塗料株式会社

- 西日本販売部 ☎06-466-6616-9 ☎554 大阪市此花区西九条6-1-124
- 東日本販売部 ☎03-5710-4501 ☎144 東京都大田区蒲田5-13-23(蒲田シティビル)
- 南関東販売部 ☎045-541-8258 ☎222 横浜市港北区榑町3-7-14
- 北日本販売部 ☎022-236-1020 ☎983 仙台市宮城野区扇町5-6-20
- 中日本販売部 ☎052-332-1701 ☎460 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 九州販売部 ☎092-938-8222 ☎811 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142
- 営業所 札幌011-822-1661・仙台022-236-1020・新潟025-244-7890・郡山0249-31-1631・小山0285-24-0123・埼玉0492-46-1101・茨城029-221-1801・鹿島0299-92-1166・千葉043-225-1721・東京03-5710-4501・長野026-225-7023・横浜045-541-8258・相模0462-45-7281・静岡054-254-5341・富山0764-31-6326・豊田0565-28-7515・小牧0568-76-5575・名古屋052-332-1701・京滋075-595-7761・大阪06-466-6616・神戸078-391-1641・岡山086-255-0151・広島082-286-2811・高松0878-31-0267・福岡092-938-8222・長崎0958-24-3457・熊本096-368-7959